


リビエ 造作部材 ホームライン



※イメージ写真です。

リビエ 玄関框

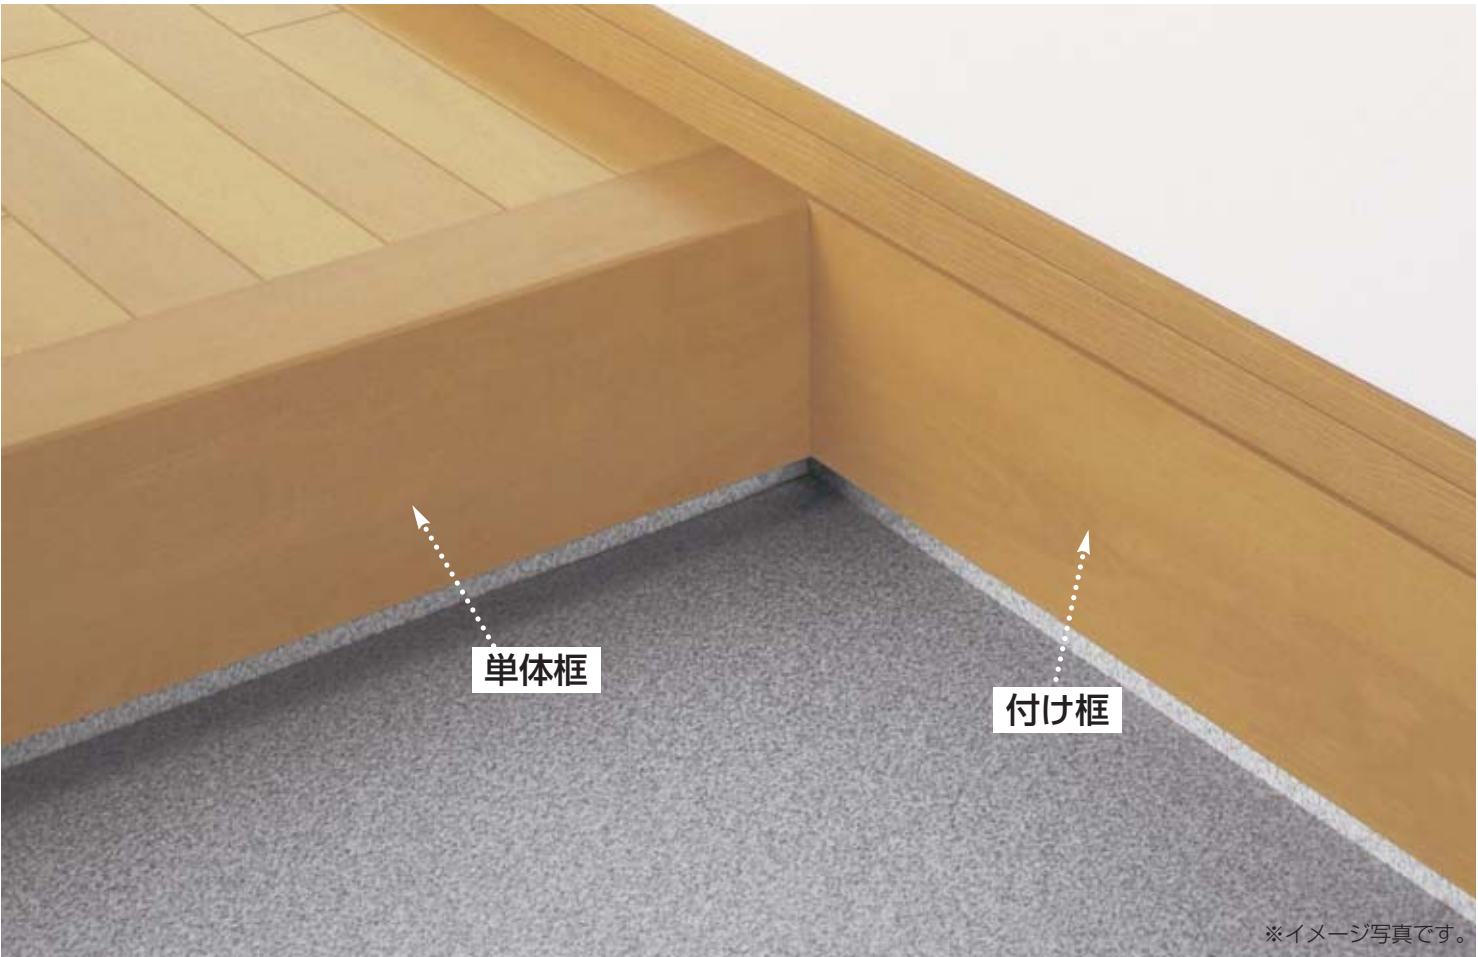

※イメージ写真です。

造作部材はインテリアの完成度を高める、「納め」と「装飾」の部材です。


納めの部材

床と壁など、面と面が交わる部分は、異なる種類の仕上げ材が接合されます。ここを隠し、仕上げをきれいに见せるのが造作部材です。

装飾の部材

白い壁と天井の境に配した廻り縁などのインテリアでは、装飾を凝らした造作部材が部屋のイメージを決定づけるほどの大きな役割をもっています。

●幅木



※幅木9型(不陸調整用)



※コーナーキャップ出隅(幅木用)



※コーナーキャップ入隅(幅木用)

●窓枠固定型 (I型) L3950




※115型




※130型

●無目枠固定型



※L3950mm3型

●コーナー部材



※垂直用




※水平コーナー用



※勾配用

カラーバリエーション

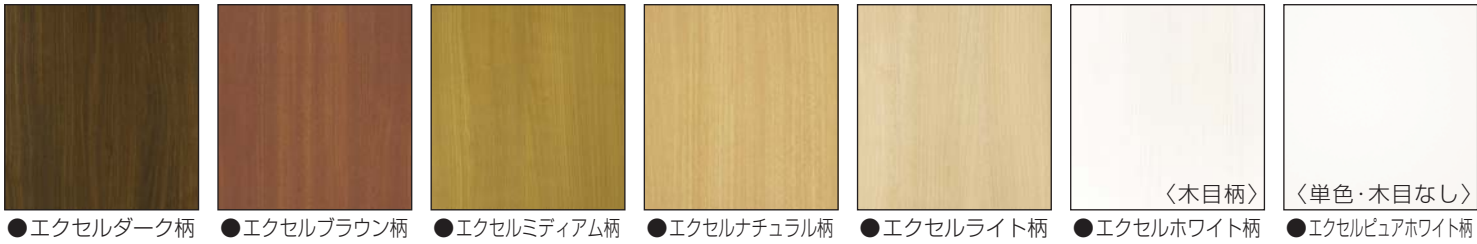

●エクセルダーク柄 ●エクセルブラウン柄 ●エクセルミディアム柄 ●エクセルナチュラル柄 ●エクセルライト柄 ●エクセルホワイト柄 ●エクセルビュアホワイト柄

Koi_014_O_N_5_WS2_II

床材のカラーに合わせた色をご用意。
統一感のあるカラーコーディネートでエントランスが出来ます。




高級感のあるつややかな質感、色ムラやバラツキも解消しました。
表面光沢の向上で床材とコーディネートしやすくなりました。



表面のハガレやウキが起こりにくい、シート巻込み仕様です。
表面部のハガレやウキが発生しにくくなりました。

カラーバリエーション

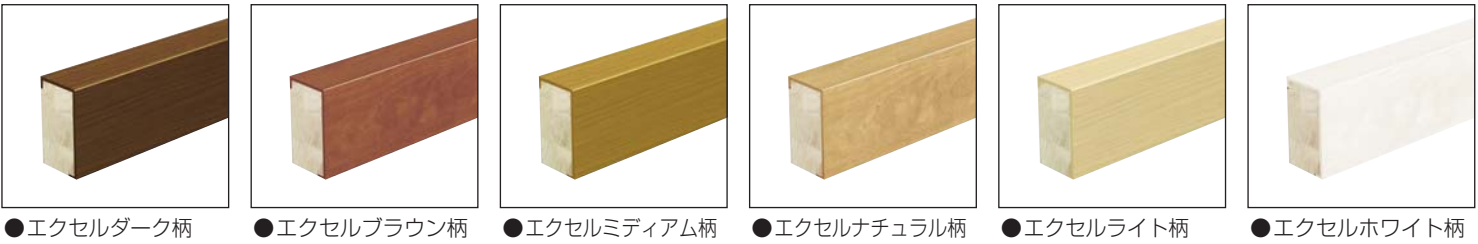

●エクセルダーク柄 ●エクセルブラウン柄 ●エクセルミディアム柄 ●エクセルナチュラル柄 ●エクセルライト柄 ●エクセルホワイト柄

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社

木質床材 EフロアーA 〈3本溝／3本溝・耐熱タイプ〉



※イメージ写真です。

ダニの死がい
花粉など

へこみに強い

すり傷に強い

WAX
不要

汚れに強い

耐熱タイプ
のみ

床暖房対応

アレル物質抑制

*表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

リビエ
LiviE

カラー
バリエーション



●エクセルダーク色



●エクセルブラウン色




●エクセルミディウム色



●エクセルナチュラル色



●エクセルライト色



●エクセルホワイト色

「特殊硬質チップボード」を採用、
アレル物質抑制機能も備えた床材です。

花粉やダニの死がいなどのアレル物質を抑制します。^{※1}

アレルバスター^{※2}
配合塗装



特殊硬質チップボード



汚れ、傷がつきにくく、美しさが長持ちします。^{※3}

お手入れは日常のから拭きだけで、おそうじがラク。ワックスがけをしなくても、美しさが長持ちし、汚れや傷がつきにくくなっています。

キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷の付きにくい床材です。

基材の「特殊硬質チップボード」は高密度にしてあるため、キャスター付きのいすや家具を使ってもへこみにくく、溝も滑らかな仕上がりです。

※球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。



※1 床面（塗装面）に接したアレル物質のみ効果を発揮します。※2 アレルバスターは積水化学工業株式会社の登録商標です。※3 使用方法によっては汚れ、傷がつくことがあります。

リサイクルされた木質材料を100%（接着剤は除く）
使用した当社独自の新素材「特殊硬質チップボード」を採用。


「特殊硬質チップボード」は、基材の木質部分に建築廃材などをリサイクルした木質材料を100%（接着剤は除く）使用し、地球環境に配慮した新素材です。当社の独自技術により、耐水性を向上させています。

※特殊硬質チップボードは材料の特性上、一般のチップボードと同様に木質材以外の材料が微量ではありますが混入する可能性があります。

「リサイクルされた木質材料」とは…

廃棄物処理法で定める産業廃棄物（建築廃材、製材くず、廃パレットなど）のほか、間伐材等を原材料として再利用したもの。

建築廃材などを破碎・リサイクルしたチップ（木片）を特殊な耐水性樹脂を含む接着剤で熱圧・成型して板状にしたもので、床材の基材として使用すると、表面硬度が高いため傷やへこみが付きにくい製品ができます。

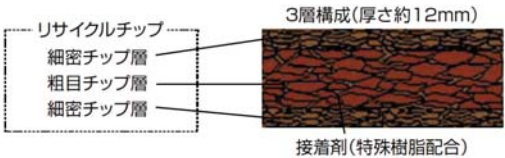

リサイクルチップ
細密チップ層
粗目チップ層
細密チップ層

3層構成(厚さ約12mm)

接着剤(特殊樹脂配合)